


Qualitätsmanagement
zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001

Energiemanagement
zertifiziert nach
DIN EN ISO 50001

Umweltmanagement
zertifiziert nach
DIN EN ISO 14001



Lösungen
für
Zimmerer &
Dachdecker



IHR INNO- VATIVER PARTNER AM BAU

Effiziente Lösungen, die
konventionelles Material
und Arbeitszeit **einsparen**,
sowie die **Arbeitssicherheit**
erhöhen.



INNO- VATIV UND EFFE- ZIENT



WIR BIETEN MEHR QUALITÄT

Ein umfassendes Qualitätsmanagement vom Wareneingang bis zum Versand, moderne Produktionsprozesse, automatisierte Fertigung sowie robuste und langlebige Produkte für den rauen Baustellenalltag.

WIR BIETEN MEHR WIRTSCHAFTLICHKEIT

Anwenderfreundliche Produkte mit optimiertem Handling für effizientes Arbeiten, regelmäßige Produktverbesserungen sowie bautechnische Ideen, die konventionelles Material und Arbeitszeit einsparen.

WIR BIETEN MEHR NÄHE

Bundesweit bieten wir 30 Service-Stützpunkte um immer in Ihrer Nähe zu sein sowie persönliche Beratung im Innen- und Außendienst für alle technischen und kaufmännischen Fragen.

WIR BIETEN MEHR SICHERHEIT

Wir stehen für ein umfassendes Schulungsprogramm, ein hohes Maß an Arbeitssicherheit sowie für hochwertige, regelmäßig geprüfte Produkte mit allen notwendigen Zertifizierungen und Prüfsiegeln.

**Layher
Bautechnik**

Für Ihre Zufriedenheit

Einsparung von herkömmlichem Material

Einsparung von Arbeitszeit

Erhöhung der Arbeitssicherheit

IN HALTS VER ZEICH NIS

01 BAUGERÄTE

Gerüstböcke	
Kurbelböcke	7
Alu-Steckbock	7
Fix-Böcke	8
Arbeitsbank verzinkt	8
Alu-Arbeitsbank	8
Dachgeräte	
Dachständer	9
Aufstockrahmen mit Lastverteilung	9
Alu-Dachaufstieg	10
Dach-Arbeitstisch	10
Ortgang-Halterung	11
Multi-Geländerhalter	11
Treppen	
Baustellen-Treppe	12
Bautreppe	13

02 GERÜSTE

Blitz Gerüst	16
AllroundGerüst	18
Modulares Fassadengerüst AGS	20

03 ABSTURZSICHERUNGEN

Für Steil- und Gewerbedächer	
Netzschutzwand	24
Solarbauer-Schutzwand	24
Dachfang	25
Dachfang 30°	25
Ortgang-Geländer	25
Für Flachdächer	
Blechedach-Solarkonsole	26
Flachdach-Seitenschutz	27
Flachdach-Seitenschutz mobil	27
Geländerschutz und Zwingen	
Multizwinge	28
Systemgeländer	29

04 LAGERTECHNIK

Paletten	
Stellrahmen- und Belagspalette	32
Universalpalette	32
Euro-Modulpaletten	33
Modul-Gitterbox	34
Modul-Gitterbox LB	34
Modul-Gitterbox klappbar	35
Gitterbox Maxi	35
Modul-Blechbox	36
Modul-Kommissionspalette	36
Werkzeug- und Transportkisten	37
Container	
Mehrzweck-Container	38
Kipp-Container	39
Regale	
Kragarmregale	40
Palettenregale	41
Fachbodenregale	41

05 MATERIALAUFZÜGE

Schrägaufzüge	
GEDA Schrägaufzug	43
GEDA AkkuLeiterLIFT	43



01 BAU GERÄTE

GERÜSTBÖCKE

KURBELBÖCKE

- Belastung von **15 kN**
- **Stabile**, verzinkte Konstruktion
- **Leichtes, synchrones** Auf- und Abdrehen durch speziell gelagerte Bolzenräder
- Breite Füße für einen **extrem guten Stand** (bei Typ 1 + 2 angeschweißt, bei Typ 3 + 4 sind die Füße zur einfacheren Lagerung bzw. zum Transport abnehmbar)



Bezeichnung	Maße [cm]	Gewicht ca. [kg]	Artikel-Nr.
Kurbelbock Typ 1, Auflagebreite: 124 cm, verzinkt	118 - 192	28,0	7001.018
Kurbelbock Typ 2, Auflagebreite: 153 cm, verzinkt	118 - 192	30,0	7001.019
KIT Kurbelbock Typ 3*, Auflagebreite: 153 cm, verzinkt	163 - 282	56,0	7001.023
KIT Kurbelbock Typ 4*, Auflagebreite: 153 cm, verzinkt	212 - 369	60,0	7001.024
Kurbel, Zusatzteil für alle Typen, verzinkt		1,2	7001.011
Seitenpfosten, verzinkt (ohne Abb.)		4,3	7902.003
Alu-Seitenpfosten (ohne Abb.)		2,0	7902.013

*) inkl. Seitenpfosten

Leicht,
aber trotzdem
robust



ALU-STECKBOCK

- Höhe: 118 cm - 195 cm, Breite: 127 cm
- Höhenverstellung durch einfaches Abstecken alle 10 cm
- In beide Querholme können Gerüstböden eingehängt und gesichert werden
- Für Lagerung und Transport werden die Füße **einfach eingeklappt** und mit der Feststellschraube gesichert
- Geprüfte zulässige Nutzlast: oberer Querholm: **8,0 kN**, unterer Querholm: **1,5 kN**



Bezeichnung	Maße [cm]	Gewicht ca. [kg]	Artikel-Nr.
Alu-Steckbock	118 - 195	13,0	7002.003
U-Boden-Sicherung T9 (ohne Abb.)	140	5,3	2658.140

FIX-BÖCKE

- Standhöhen von 40 cm bis 154 cm. Sie stehen immer auf der **ergonomisch korrekten** Höhe. Ideal z.B. in geschlossenen Räumen
- Bock besteht aus Einzelteilen, optimal für den Transport **durch enge Treppenhäuser**
- Füße können unterschiedliche Aufstandshöhen haben
- In 2 Breiten erhältlich



Bezeichnung	Maße [cm]	Gewicht ca. [kg]	Artikel-Nr.
KIT Fix-Bock 0,73 m, verzinkt	73 x 40 - 154	19,8	7002.005
KIT Fix-Bock 1,09 m, verzinkt	109 x 40 - 154	20,4	7002.010



ARBEITSBANK VERZINKT

- **Sicherer Stand**
- Stehfläche in Gitterrostauführung
- Inkl. Verlängerungsfüße (Höhe: 57,5 cm - 78,5 cm)

Bezeichnung	Maße [cm]	Gewicht ca. [kg]	Artikel-Nr.
Arbeitsbank, verzinkt	150 x 29 x 48,5	13,0	7057.603



Schnell klappbar für
einfachen Transport



ALU-ARBEITSBANK

- **Sehr stabil**, leichtes Gewicht
- Überaus **guter Stand** durch konisch verlaufende Füße
- Stehfläche aus robustem Sperrholzbelag

Gefördert
durch die
BG BAU



Bezeichnung	Maße [cm]	Gewicht ca. [kg]	Artikel-Nr.
Alu-Arbeitsbank	155 x 65 x 55	16,0	7057.753

DACHGERÄTE



DACHSTÄNDER

Ein unentbehrlicher Helfer für jeden, der auf dem Schrägdach arbeitet. Mit seinen 8 Einstellmöglichkeiten passt er sich ideal an alle Dachneigungen zwischen ca. 15° und 60° an.

- Zum paarweisen Einsatz als Lastablage für Dachlatten, Verschalbretter, Dachziegel, Pfannen, Maschinen und Werkzeuge
- Zur Einhängung in Dachlatten bis 44 mm Stärke
- Als einfaches Arbeitsgerüst



Bezeichnung

Dachständer Alu

Dachständer, verzinkt

Maße
[m]

1,3 x 0,3 x 0,3

1,3 x 0,3 x 0,3

Gewicht ca.
[kg]

5,9

14,9

Artikel-Nr.

7038.001

7038.002

AUFSTOCKKRAHMEN MIT LASTVERTEILUNG

Mit dem Aufstockkrahmen kann das Layher Blitz Gerüst bis 4 m Standhöhe auf den Dachständern erstellt werden.

- Für hohe Schornsteine
- Vor Dachgauben u.a.



Bezeichnung

KIT Aufstockkrahmen, verzinkt

Lastverteilung

Maße
[m]

4 x 0,25 x 0,25

0,4 x 0,1 x 0,1

Gewicht ca.
[kg]

53,9

0,8

Artikel-Nr.

7037.501

7039.001

ALU-DACHAUFGSTIEG

Der Alu-Dachaufstieg ist nicht nur ein sicherer Verkehrsweg, sondern auch ein ergonomisch wichtiger Arbeitsplatz, der entspanntes Arbeiten auf dem Schrägdach in stehender oder sitzender Position ermöglicht.

- Je nach Aufhängerichtung kann der Alu-Dachaufstieg für Dachneigungen von ca. 45° oder 60° vorgesehen werden
- Einfache Befestigungstechnik über neue oder vorhandene Sicherheitsdachhaken
- Über vormontierte Karabinerhaken verlängerbar
- Rutsichere Trittstufen aus geriffeltem Alublech



Gefördert durch die BG BAU



Bezeichnung

Alu-Dachaufstieg

Aufhängekette, verzinkt

Sicherheitsdachhaken Modell Z, verzinkt

First-Bügel

Maße [m]

1,6 x 0,47 x 0,16

0,55 x 0,06 x 0,04

0,5 x 0,21 x 0,07

0,8 x 0,5 x 0,5

Gewicht ca. [kg]

9,0

0,6

1,0

6,0

Artikel-Nr.

7037.001

7037.003

1049.011

7037.004



DACH-ARBEITSTISCH

Ablage für Maschinen, Werkzeug und Material auf dem Schrägdach. Auch als Widerlager zum Sägen oder Flexen geeignet.

- Einfach in die Lattung einhängen
- Auf dem gedeckten oder ungedeckten Dach von 25° - 60°
- Inkl. Kunststoffunterlage zur Schonung der Dachziegel



Bezeichnung

Dach-Arbeitstisch, verzinkt

Maße [cm]

38,0 x 45,0

Gewicht ca. [kg]

9,0

Artikel-Nr.

7057.605

ORTGANG-HALTERUNG

Ortgang-Absicherung mit geringem Montageaufwand.
Je Halterung max. 2 - 4 Dachziegel entfernen. Für Steildächer von 20° - 60° Dachneigung.

- Ideal für die Montage von Solar- und Photovoltaikanlagen
- Befestigung am Flugsparren möglich
- Mit Alu-Anlegeleitern oder Gerüstrohren als Seitenschutz sind größere Pfostenabstände möglich
- Robuste, feuerverzinkte Konstruktion (Halterung)
- Leichte Einzelgewichte



Bezeichnung	Maße [m]	Gewicht ca. [kg]	Artikel-Nr.
Ortgang-Halterung für 30 mm Dachlatten, verzinkt	0,25 x 0,186 x 0,212	1,9	7036.011
Ortgang-Halterung für 40 mm Dachlatten, verzinkt	0,25 x 0,186 x 0,222	2,0	7036.012




MULTI-GELÄNDERHALTER

Die universelle Seitenschutz-Halterung. Ideal bei Dämmung und Dach-Überständen.

- Als Seitenschutz eine sichere und flexible Lösung an: Betonfertigteilen, Hohlwänden und betonierten Kellern
- Für Flachdächer bzw. bis 10° geneigte Dächer mit und ohne Attika. An Holzkonstruktionen und allen anderen Absturzkanten, an denen ein Seitenschutz erforderlich ist
- Vorschriftsgemäßer Seitenschutz bei nachträglich, außen angebrachter Wärmedämmung. Schnell. Sicher. Flexibel
- Als Seitenschutz kann das Layher System-Gittergeländer oder auch bauseitige Bretter verwendet werden
- Drei Einstellmöglichkeiten auf der Querschiene zur optimalen Anpassung an Dämmungsstärke oder Überstände

Bezeichnung	Gewicht ca. [kg]	Artikel-Nr.
Multi-Geländerhalter, verzinkt	3,35	7032.035

TREPPEN

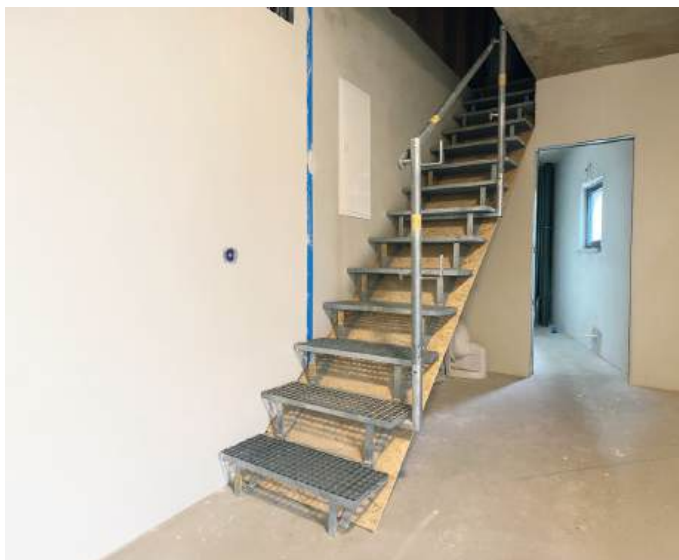

BAUSTELLEN-TREPPE

Die Baustellen-Treppe ist ideal, um Geschosse **sicher** begehen zu können.

- **Einfache Montage** auf Kanthölzern
- Gleichbleibendes Steigungsverhältnis
- Je nach notwendiger Höhe können einzelne Trittelemente hinzu- oder abgebaut werden
- **Rutschsichere** Trittelemente
- In 2 Breiten erhältlich

Gefördert
durch die
BG BAU

GELÄNDERHOLM



UNIVERSAL- PFOSTEN



TRITTELEMENT



TRITTELEMENT MIT HÜLSE



Bezeichnung	Gewicht ca. [kg]	Artikel-Nr.
Trittelement 80, verzinkt	8,0	7020.001
Trittelement 80 mit Hülse, verzinkt	13,0	7020.002
Trittelement 100, verzinkt	9,5	7020.011
Trittelement 100 mit Hülse, verzinkt	15,5	7020.012
Universalpfosten mit Bretthaltebügel und Kippstift, verzinkt	4,8	7903.001
Geländerholm teleskop. 150 - 250 cm, verzinkt	6,2	7032.002
Geländerholm teleskop. 100 - 150 cm, verzinkt	3,8	7032.007



BAUTREPPE

Die Bautreppe ist eine temporäre Zugangslösung für Baustellen nach DIN EN 12811. Diese Treppe gibt es in 70 cm und 100 cm Breite mit jeweils 3, 6, 9, 12, 15 und 18 Stufen. Die zulässige Belastung beträgt 150 kg/m².


- Ein und dieselbe Treppe kann für **unterschiedliche Höhen** verwendet werden, da **variabler** Neigungswinkel
- Stufen aus **rutschsicherem**, gestanztem Stahlblech
- Um Transport und Lagerung zu vereinfachen, lassen sich die Bautreppen **flach zusammenklappen**
- Treppen können miteinander verbunden werden



Gefördert
durch die
BG BAU

Bezeichnung	Höhe [mm]	Länge [mm]	Gewicht ca. [kg]	Artikel-Nr.
Bautreppe 3 Stufen, Stufenbreite 70 cm	510 - 835	785 - 1.085	40,0	7057.831
Bautreppe 3 Stufen, Stufenbreite 100 cm	510 - 835	785 - 1.085	45,0	7057.837
Bautreppe 6 Stufen, Stufenbreite 70 cm	920 - 1.505	1.255 - 1.795	63,0	7057.838
Bautreppe 6 Stufen, Stufenbreite 100 cm	920 - 1.505	1.255 - 1.795	73,0	7057.839
Bautreppe 9 Stufen, Stufenbreite 70 cm	1.320 - 2.160	1.715 - 2.485	85,0	7057.840
Bautreppe 9 Stufen, Stufenbreite 100 cm	1.320 - 2.160	1.715 - 2.485	99,0	7057.841
Bautreppe 12 Stufen, Stufenbreite 70 cm	1.725 - 2.825	2.180 - 3.190	115,0	7057.832
Bautreppe 12 Stufen, Stufenbreite 100 cm	1.725 - 2.825	2.180 - 3.190	132,0	7057.836
Bautreppe 15 Stufen, Stufenbreite 70 cm	2.130 - 3.490	2.645 - 3.890	152,0	7057.833
Bautreppe 15 Stufen, Stufenbreite 100 cm	2.130 - 3.490	2.645 - 3.890	175,0	7057.834
Bautreppe 18 Stufen, Stufenbreite 70 cm	2.535 - 4.155	3.110 - 4.590	180,0	7057.842
Bautreppe 18 Stufen, Stufenbreite 100 cm	2.535 - 4.155	3.110 - 4.590	210,0	7057.835



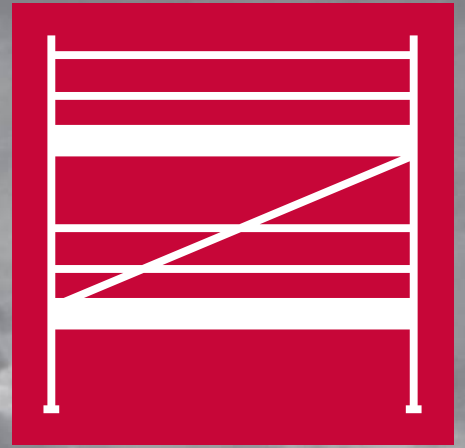


02 GE RÜSTE




BLITZ GERÜST

Mit dem Blitz Stellrahmen ist das Layher Blitz Gerüst seit Jahrzehnten das **maßgebende Steckrahmengerüst** auf dem Markt. Modern, **schnell** und **robust**, ideal für den Einsatz an Fassaden. Das Layher Blitz Gerüst ist durch sein **vielseitiges**, durchdachtes **Teileangebot** für den Gerüstbau, wie für das Handwerk gleichermaßen rentabel einsetzbar.

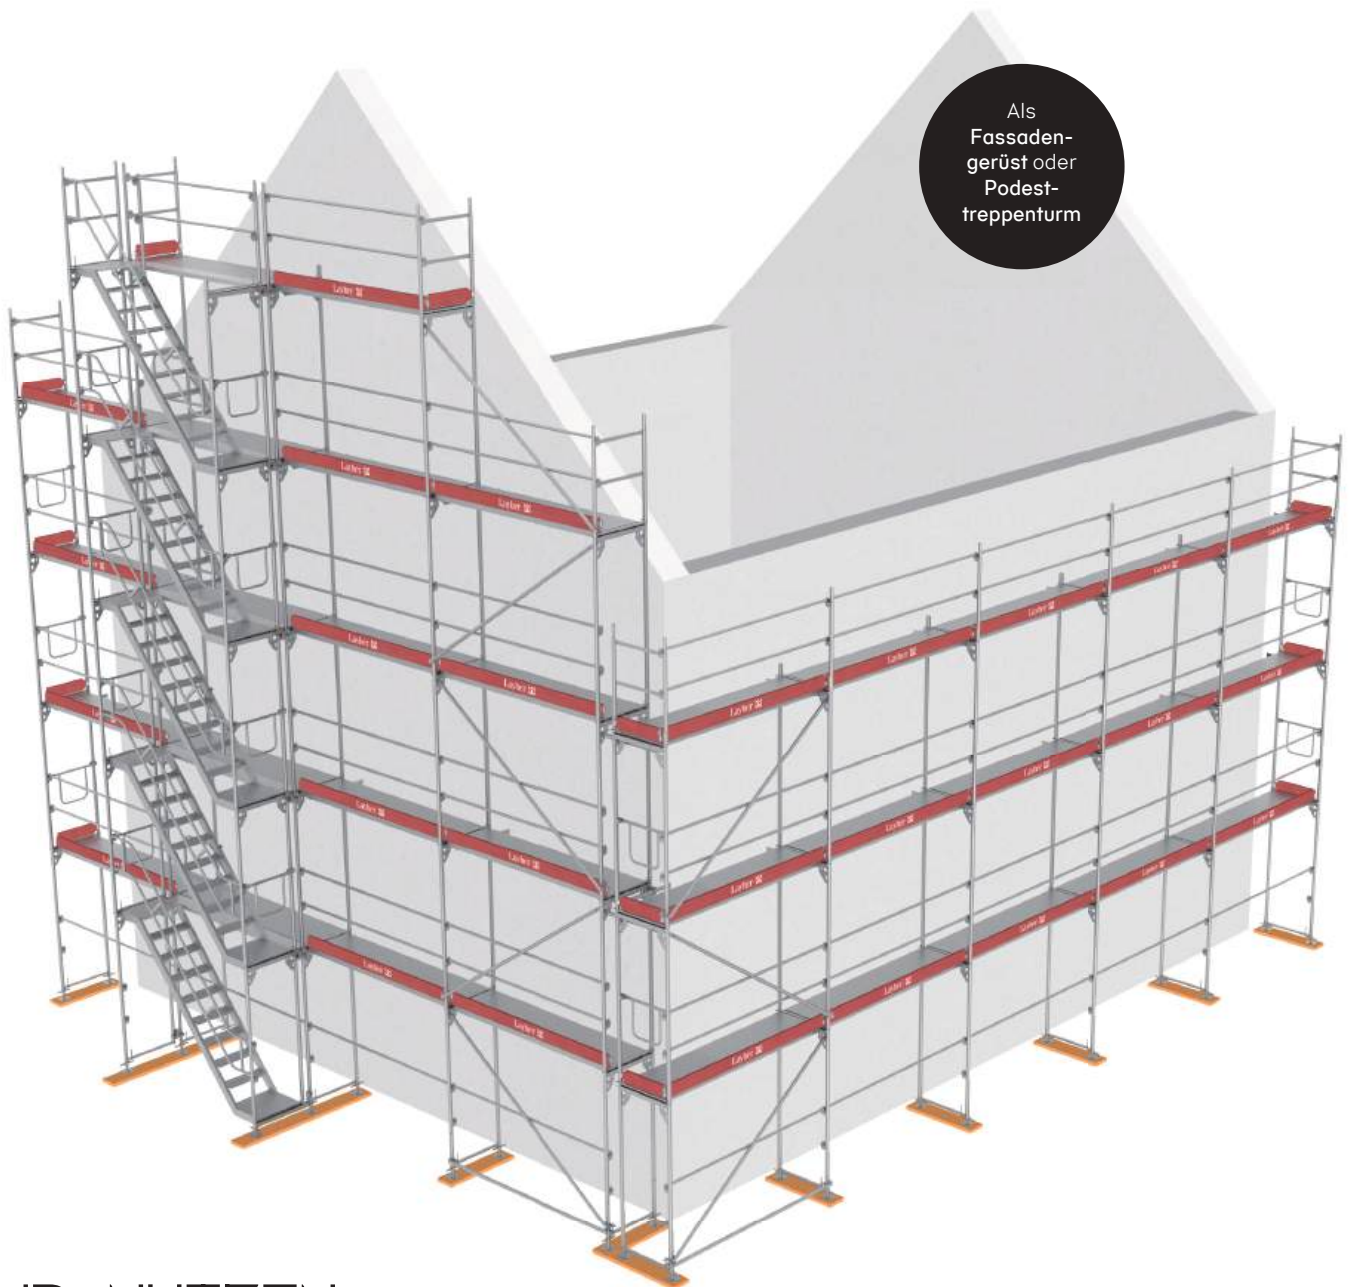

IHR NUTZEN

- **Schneller, müheloser** und lotrechter Aufbau sowie ergonomisches Handling dank unkomplizierter Stecktechnik und wenigen, leichten Grundbauteilen. **Zeitgewinn** und **enorme Kostenersparnis** für Ihren Erfolg.
- Das integrierte Gerüstsystem für einfache und komplizierte Einsatzzwecke ist mit allen früheren Generationen verbaubar. Große **Investitionssicherheit** durch **lange Lebensdauer**, jahrzehntelange Nachkaufmöglichkeit und kontinuierliche Weiterentwicklung.
- Umfassende **Sicherheit** und **höchste Stabilität** während des Aufbaus und beim Arbeiten dank form- und kraftschlüssiger Bauteile.
- Ein **umfassendes Teileprogramm** und anwendungsorientierte Ausbauteile für alle Gewerke und Anforderungen.

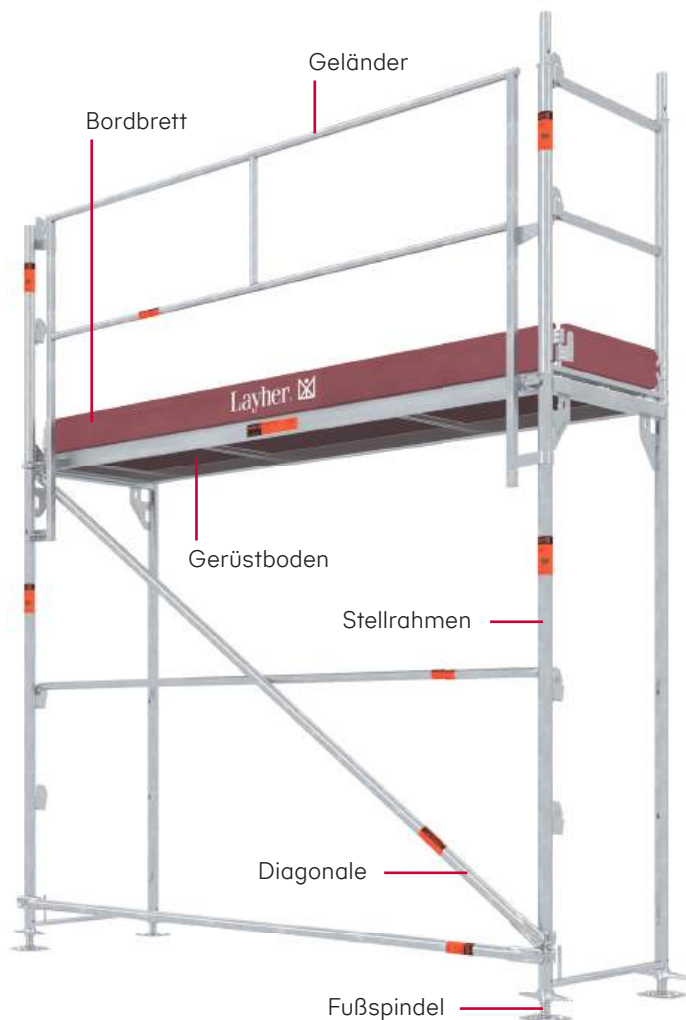

Mit nur **sechs Grundelementen** und wenigen Handgriffen ist dieses Gerüst in logisch-sicherer Aufbaufolge schnellstens – weil schraubenlos – montiert. **Zahlreiche Ausbauteile** ermöglichen eine optimale Anpassung an vorhandene Gebäudegeometrien – ohne großen Mehraufwand in der Montage. Für jeden Einsatz ist das Blitz Gerüst in verschiedenen Gerüstbreiten aus feuerverzinktem Stahl oder leichtem Aluminium lieferbar.



Allgemein bauaufsichtlich zugelassen: Die verschiedenen Gerüstsysteme des Layher Blitz Gerüsts sind mit verschiedenen bauaufsichtlichen Zulassungen zugelassen: Z-8.1-16.2 Blitz 70 Stahl, Z-8.1-840 Blitz 100 Stahl und Z-8.1-844 Blitz 70 Alu. Jede dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen hat einen eigenen Zulassungsgegenstand. Die Gerüstbauteile ergeben sich aus der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

Darüber hinaus liegt für das Layher Blitz Gerüst 70 Stahl eine Typenprüfung vom Bautechnischen Prüfamt des Deutschen Institut für Bautechnik vor. Diese umfasst 7 Aufbauvarianten mit Standhöhen bis 100 m.




Ausführliche Informationen zum Layher Blitz Gerüst finden Sie auf unserer Website: www.layher-bautechnik.de

ALLROUND GERÜST



Die bewährte Kombination von **Form-** und **Kraftschluss** in schraubenlos schneller Systemtechnik mit **AutoLock-Funktion** ermöglicht wahlweise automatisch rechtwinklige, stumpf- und spitzwinklige Anschlüsse - und sie baut **Sicherheit** gleich mit ein. Das Layher AllroundGerüst hat sich als Synonym für Modulgerüste am Markt etabliert.

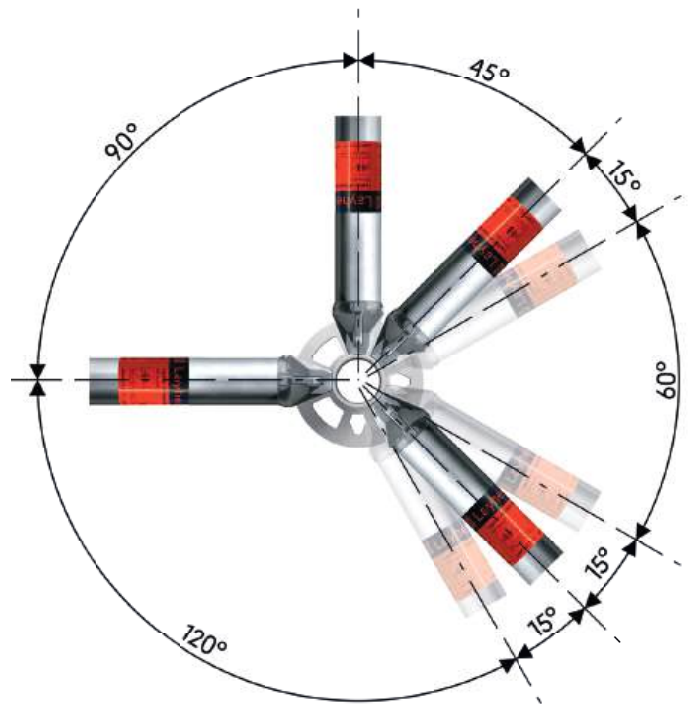

DAS ALLROUND PRINZIP

Das Ergebnis überlegener Konstruktion: Bis zu **acht Anschlüsse** lassen sich in den statisch idealen **Allround Knoten** auf einer Ebene in verschiedenen Winkeln anschlagen. Der Aufbau des Systems funktioniert selbsterklärend.

IHR NUTZEN

- ➔ Zeitgewinn im Auf- und Abbau durch schraubenlose Verbindungstechnik.
- ➔ Ausgereiftes Teileprogramm für alle Einsatzzwecke.
- ➔ Wartungsfreie, immer einsatzfähige und langlebige feuerverzinkte Bauteile.
- ➔ Geringes Gewicht der Einzelteile, dadurch Steigerung der Montageleistung und Transportkapazität.
- ➔ Überzeugende Wirtschaftlichkeit und Flexibilität.
- ➔ Verbesserung der Arbeitssicherheit im Aufbau durch die AutoLock-Funktion im AllroundGerüst.

UNZÄHLIGE ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN!




Ausführliche Informationen zum Layher AllroundGerüst
finden Sie auf unserer Website: www.layher-bautechnik.de

AGS

Das modulare
Fassaden-
gerüstsystem
von Layher.



Für einen **vorlaufenden Seitenschutz** ohne zusätzliche Arbeitsschritte hat Layher das modulare Fassadengerüst AGS entwickelt. Durch den AGS-Stiel und das AGS-Geländer erstellen Sie Fassadengerüste im AllroundGerüst mit einem zweiteiligen, vorlaufenden Seitenschutz – **sowohl innen als auch außen** – ohne die Verwendung von temporären Seitenschutzteilen.

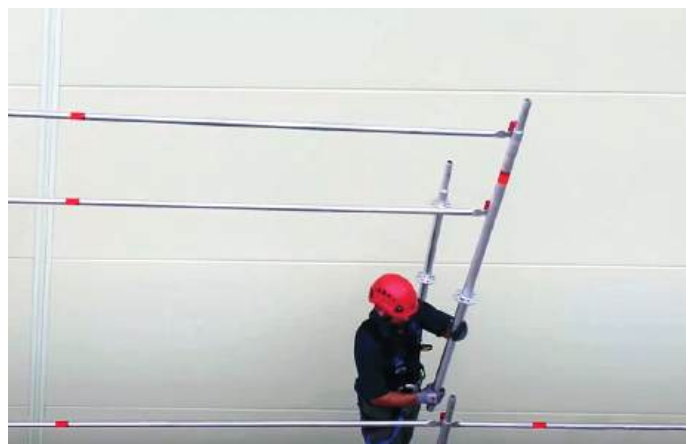

IHR NUTZEN

- ➔ Systemintegrierter, vorlaufender Seitenschutz ohne Einhaltung einer bestimmten Montagerichtung und der Möglichkeit, die Geländer nachträglich zu demontieren.
- ➔ Der AGS-Stiel hat die gleichen Tragfähigkeitseigenschaften wie ein Standard Allround-Stiel LW 2,00 m.
- ➔ Vollständige Integration in das AllroundGerüst zur Verwendung der Ausbauteile aus dem umfangreichen Teilebaukasten.
- ➔ Schnelle und vollkommen werkzeuglose Montage der leichten Geländer.

MIT AUTOMATISCH VORLAUFENDEM SEITENSCHUTZ



Ausführliche Informationen zum AGS Gerüst finden
Sie auf unserer Website: www.layher-bautechnik.de





03 AB STURZ STICHE RUNGEN

FÜR STEIL- UND GEWERBEDÄCHER

NETZSCHUTZWAND

Eine Aufdach-Dachschutzwand für max. Dachneigungen bis 60°. Aufgrund der Aufdachmontage ist die Netzschutzwand auch bestens als **Zwischenschutzwand** für lange bzw. hohe Steildächer geeignet.

- Geringes Gewicht, dadurch leichtere Montage
- Alu-Rahmen inkl. Seitenschutznetz
- Länge 240 cm, Höhe 100 cm
- Halterung durch einfaches Verschieben von 2 – 3 Dachziegeln montierbar



Bezeichnung

Netzschutzwand-Rahmen

Sicherheitsdachhaken Modell Z, verzinkt

Netzschutzwand-Halterung, verzinkt

Maße
[m]

2,4 x 1,0 x 0,05

0,5 x 0,21 x 0,07

1,9 x 0,1 x 0,1

Gewicht ca.
[kg]

11,2

1,0

9,5

Artikel-Nr.

7038.503

1049.011

7038.502



SOLARBAUER-SCHUTZWAND

Diese Netz-Schutzwand wurde speziell auf die Bedürfnisse von Montagetrupps für Solar- und Photovoltaikanlagen entwickelt. Sie kann natürlich auch für andere kurzfristige Dacharbeiten wie ein nachträglicher Einbau von Dachgauben verwendet werden.

- Geringer Platzbedarf und Montageaufwand, einfach 2 - 3 Dachziegel entfernen und verankern
- Geringe Einzelgewichte
- Sicherer Stand- und Verkehrsweg
- 4-fache Einstellung auf unterschiedliche Dachneigungen bis 60°
- Auch als Zwischenschutzwand bestens geeignet



Bezeichnung

Solarbauer-Konsole, verzinkt

Seitenschutznetz MW 100

Geländerpfosten, verzinkt

Maße
[m]

0,65 x 0,38 x 0,30

1,50 x 10

1,29

Gewicht ca.
[kg]

5,1

3,4

5,3

Artikel-Nr.

7034.001

7034.002

7904.031

DACHFANG

Eine bewährte Dachschutzwand für mind. 50 cm lange, freiliegende Sparren mit einer max. Dachneigung von 60°.

- Sehr leichte (3-teilige) Ausführung
- Auch bei Dächern mit Aufdachdämmung bis zu einer Gesamtkonstruktionsstärke von 48 cm einsetzbar
- Ankuppeln von Gerüstrohren ermöglicht auch den Einsatz als Seitenschutzhalter bis max. 10° Dachneigung



Bezeichnung

KIT Dachfang, verzinkt

Maße

[m]

1,25 x 0,85 x 0,65

Gewicht ca.

[kg]

16,1

Artikel-Nr.

7035.005



DACHFANG 30°

Das besondere Merkmal dieses Seitenschutzsystemes ist die doppelte Verwendung an der Traufe und am Ortgang, bei sogenannten "Dächern mit Koppelfette".

- 2 Anwendungen in einem Gerät, Trauf- und Ortgang- absicherung
- Extrem weite Auslegerlänge: Für Traufseite max. 1,00 m, für Ortgang max. 0,70 m
- Extrem hohe Klemmweite bis 36 cm
- 5 Einstellmöglichkeiten am Ausleger je 10 cm



Bezeichnung

KIT Dachfang 30°, verzinkt

Maße

[m]

1,3 x 0,85 x 0,65

Gewicht ca.

[kg]

17,5

Artikel-Nr.

7035.015

ORTGANG-GELÄNDER

Das Layher Ortgang-Geländer ist die perfekte Ortgang-Absicherung. In Kombination mit dem Layher-Dachfang ist der Dachdecker im gesamten Dachbereich optimal vor Absturz gesichert.

- Max. Klemmweite: 16 cm
- Rundrohr-Seitenschutz für alternativen Anschluss von Geländerrohren u. ä. für größeren Abstand
- Auch für Dächer inkl. Aufdachdämmung
- Auch an der Traufe bei max. 10° geneigten Dächern (Koppelfette) als Geländerschutz einsetzbar



Bezeichnung

KIT Ortgang-Geländer, verzinkt

Maße

[m]

1,63 x 0,93

Gewicht ca.

[kg]

15,0

Artikel-Nr.



7036.000

FÜR FLACHDÄCHER

BLECHDACH-SOLARKONSOLE

Ein Seitenschutzsystem für alle Kalzip-, Wellblech- und Trapezblechdächer bis 10° Dachneigung.

- Einfache, bauseitige Schraubbefestigung an bzw. auf den unterschiedlichen Blechdächern
- Universell einstellbar auf alle Größen der oben genannten Dachkonstruktionen
- Geringer Platzbedarf
- Unterschiedliche Varianten zur Erstellung des Seitenschutzes ermöglichen Pfostenabstände bis zu 5,50 m

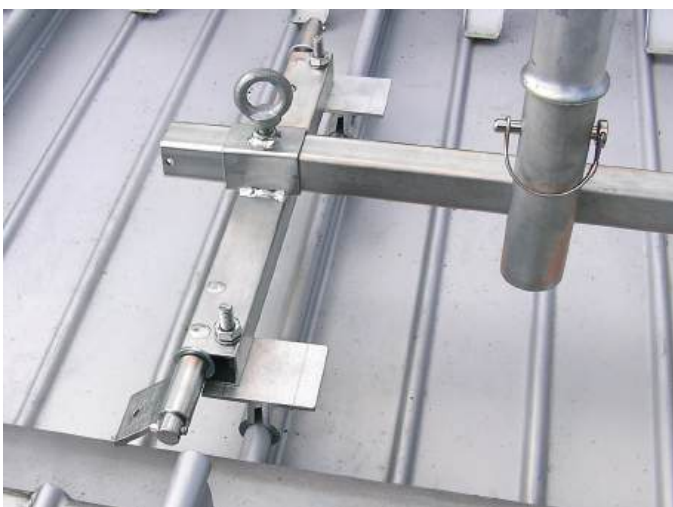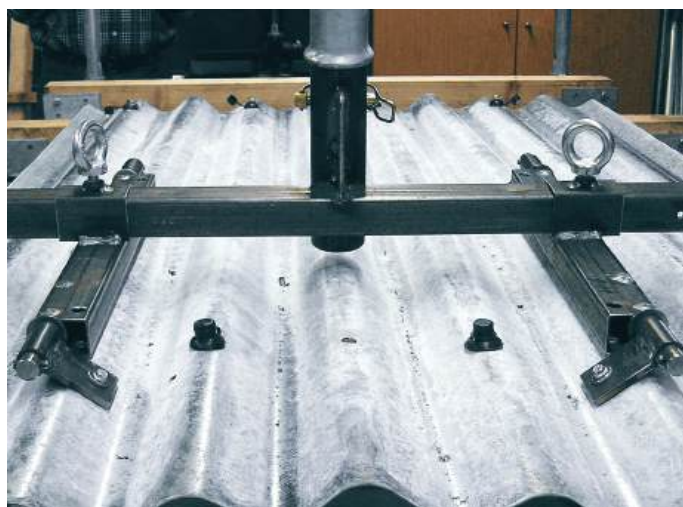

Bezeichnung

Blechdach-Solarkonsole, verzinkt

Geländerpfosten, verzinkt

Maße [m]

0,6 x 0,54 x 0,17

1,29

Gewicht ca. [kg]

5,5

5,3

Artikel-Nr.


7034.011

7904.031

FLACHDACH-SEITENSCHUTZ

Sicherheit mit System, auch auf dem Flachdach, mit dem bewährten Allround-Gerüst.

- Einfache Handhabung
- Max. Pfostenabstand bis 3,07 m
- Die Geländerriegel sind für viele andere Anwendungen verwendbar
- Viele unterschiedliche Riegellängen für die optimale Anpassung an unterschiedlichste Dachgrundrisse

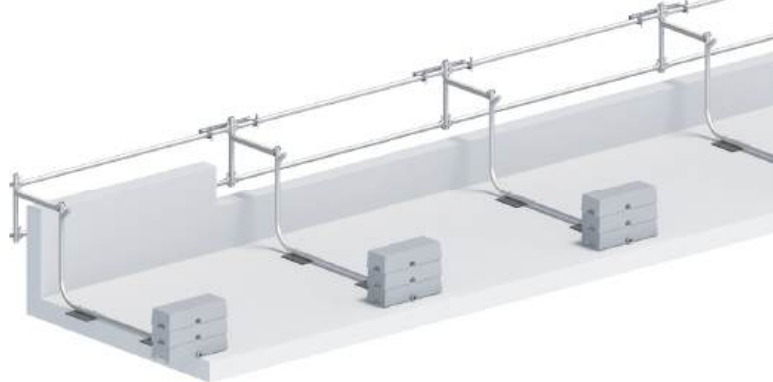

Bezeichnung

Flachdach-Seitenschutz, verzinkt

Artikel-Nr.

Auf Anfrage



FLACHDACH-SEITENSCHUTZ MOBIL

Der schnell montierte Flachdachschutz für Flachdächer bis 100 m über Gelände und einer max. Neigung von 5°. Die schnelle Absturzsicherung für kurzzeitige Prüf- und Ausbesserungsarbeiten im Attika-Bereich.

- Einfacher bzw. schneller Auf- und Abbau
- Anpassbar an Attikahöhen bis 90 cm
- Fahrtrichtung der Radsätze kann umgestellt werden



Bezeichnung

Flachdach-Seitenschutz mobil

Artikel-Nr.

Auf Anfrage

GELÄNDERSCHUTZ UND ZWINGEN



MULTIZWINGE

Multi steht bei dieser Zwinge für die **Mehrfachfunktion**. Einsatz als Geländer-, Brüstungs- und auch als Schalzwinge möglich.

- Einsatzhöhe bis 40 m über Gelände
- **2 Seitenschutzaufnahmen** für die Klemmung an der **Decke** oder **Brüstung** vorhanden
- Große Klemmweite **bis 60,5 cm**
- Inkl. angebrachter Vorrichtung für Bordbrett
- Unterschiedliche Möglichkeiten der Erstellung des Seitenschutzes, zur Vergrößerung der **Pfostenabstände bis max. 5,50 m**




Bezeichnung	Gewicht ca. [kg]	Artikel-Nr.
Multizwinge, verzinkt	8,2	7029.004
Universalpfosten mit Bretthaltebügel und Kippstift, verzinkt (ohne Abb.)	4,6	7903.001



SYSTEMGELÄNDER

Das Systemgeländer bringt Sicherheit für jede Baustelle, mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Befestigung "an" oder "auf" der Decke, als **Geländerschutz** in Treppenhäusern oder auch als **Absturzsicherungen** im Hoch-, Tief- und Holzbau.

- **Einfache Befestigung** der Halterungen durch 2 Schrauben
- Pfostenabstand ohne Raster von 1,00 m bis 2,50 m frei wählbar
- **Sichere** und **einfache** Geländermontage
- Mit teleskopierbaren Geländerholmen oder bauseitigen Seitenschutzbrettern einsetzbar
- Bei der Montage an der Treppenwange kann die Halterung auch bei montiertem Seitenschutz problemlos während Belagsarbeiten, wie etwa dem Verlegen von Fliesen oder eines Holzbelags, verwendet werden

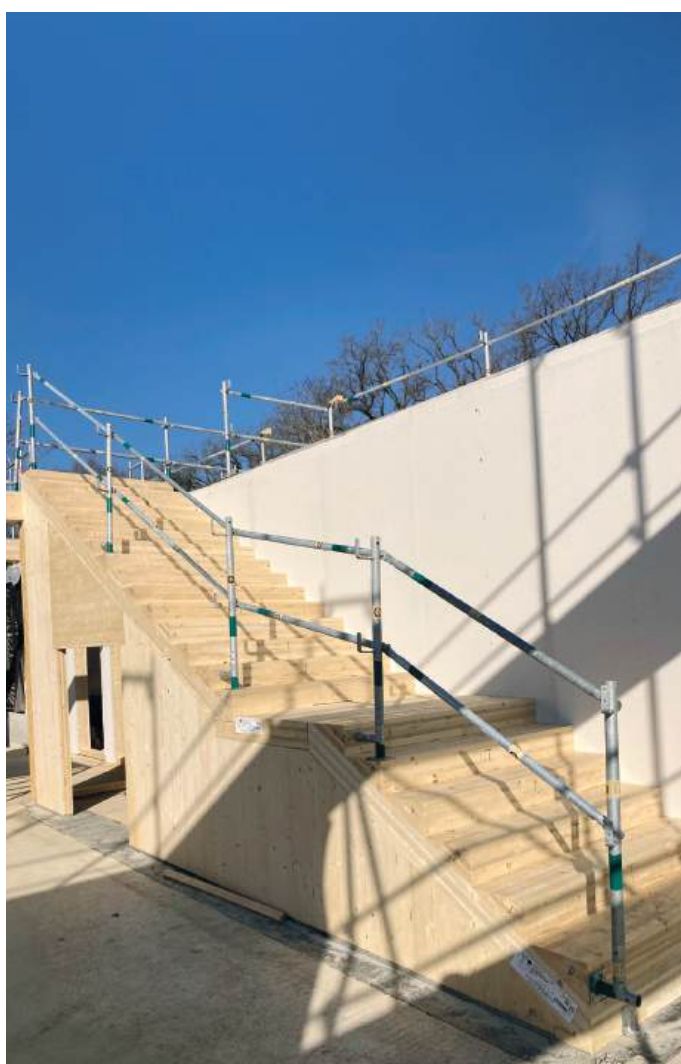

GELÄNDERHOLM
TELESKOPIERBAR



HALTERUNG FÜR
TREPPENWANGE



UNIVERSAL-
PFOSTEN

Bezeichnung	Gewicht ca. [kg]	Artikel-Nr.
Halterung für Treppenwange, verzinkt	2,0	7032.005
Geländerholm teleskop. 150 - 250 cm, verzinkt	6,2	7032.002
Geländerholm teleskop. 100 - 150 cm, verzinkt	3,9	7032.007
Universalpfosten mit Bretthaltebügel und Kippstift, verzinkt	4,6	7903.001





04 LAGER TECH NIK

PALETTEN



STELLRAHMEN- UND BELAGSPALETTE

Diese Palette wurde unter anderem für den **liegenden Transport** von **Layher Blitz Gerüstteilen** entwickelt und ist ideal zur Aufnahme einer vollständigen Baustellenkommission geeignet.

- Krananschlag oben an Palette
- Steckrohr herausnehmbar
- Durch höhere Querholme kann die Palette mit Gabelstapler be- und entladen werden
- Max. Belastung: 1.000 kg
- Mit 2 gleichen Paletten = 1 komplettes 70er Gerüst lagern und baustellengerecht anliefern
- Bei Feldweite 2,57 m bis max. 84,8 m² Arbeitsfläche



Bezeichnung

Stellrahmen- und Belagspalette, verzinkt

Maße [cm]

130 x 90

Gewicht ca. [kg]

41,6

Artikel-Nr.

5113.100



UNIVERSALPALETTE

Die Universalpalette wurde **speziell für Lagerung und Transport** von **breitem Lagergut** entwickelt. Dieser flexible Einsatz ist für Zimmereien und Dachdecker ideal.

- Lichte Breite 102 cm
- Füllhöhe: 55 cm
- Stapelbar
- Max. Belastung: 1.000 kg
- Zul. Auflast: 3.000 kg

Bezeichnung

Universalpalette, verzinkt

Maße [cm]

151 x 112

Gewicht ca. [kg]

37,8

Artikel-Nr.

7042.005

EURO-MODULPALETTEN

Die **robuste** Bauweise dieser Stapelpaletten ermöglicht eine extrem hohe Tragfähigkeit.

- 2 Ausführungen
- Kранаufhängung oben
- Max. Belastung: 2.000 kg
- Zul. Auflast: 6.000 kg
- Durch die höher angeordneten Querholme kann das Lagergut mit Gabelstapler be- und entladen werden
- Stapelbar im Euro-Modulsystem
- Vielseitige Ergänzungsbauteile vorhanden

Füllhöhe:
610 mm



Füllhöhe:
830 mm




LADUNGSSICHERUNG

ZWILLINGSROLLE
LENKBAR



TRENNSTAB

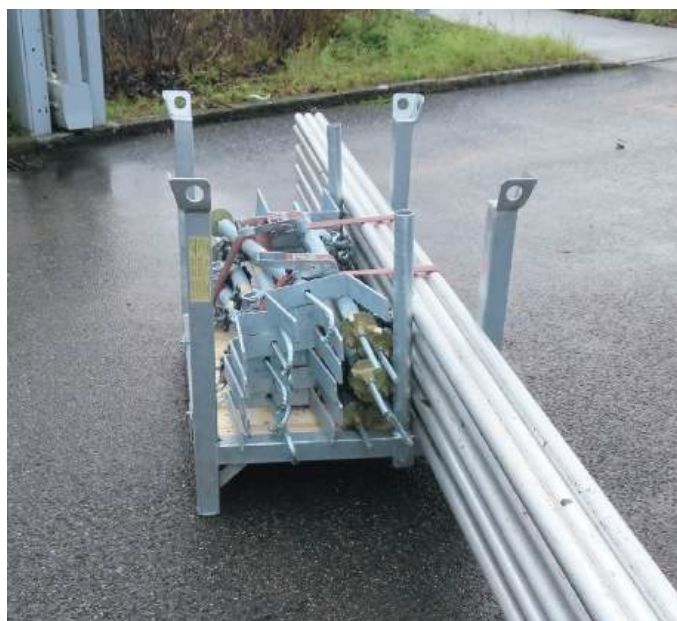

Bezeichnung

Maße
[cm]

Gewicht ca.
[kg]

Artikel-Nr.

Euro-Modulpalette 610 mm, verzinkt

120 x 80

39,4

7042.004

Euro-Modulpalette 830 mm, verzinkt

120 x 80

44,0

7042.002

Zwillingsrolle lenkbar, verzinkt

83

9,3

7057.403

Trennstab, verzinkt

65

2,6

7042.007

Ladungssicherung, für unterschiedliche Holmprofile:
Quadrat-Rohr 60/60; Rund-Rohr 48,3; Rechteck-Rohr 30/60;
auch für Fremdpaletten

Auf Anfrage



Lange
Lebensdauer

MODUL-GITTERBOX

Durch ihre **stabile Konstruktion** bietet diese Gitterbox eine außergewöhnlich hohe Tragfähigkeit und ist somit vielseitig einsetzbar.

- Stapelbar im Euro-Modulsystem
- Stabiles Gitter zur sicheren Aufnahme des Lagerguts
- Gitterstruktur ermöglicht **schnelle Sichtung** des Inhalts
- Kranaufhängung oben
- Max. Belastung: 2.000 kg
- Zul. Auflast: 6.000 kg



Bezeichnung

Modul-Gitterbox, verzinkt

Maße
[cm]

120 x 80

Gewicht ca.
[kg]

67,2

Artikel-Nr.

5113.002



MODUL-GITTERBOX LB

Die Modul-Gitterbox LB bietet dank der Gesamtlänge von 150 cm ein **deutlich erhöhtes Lagervolumen** und eignet sich ideal für die Aufnahme verschiedenster Materialien und Bauteile.

- **Schnelle Sichtung** des Inhalts durch Gitterstruktur
- Abklappbares Vorderteil, Höhe: 19 cm
- Kranaufhängung oben
- Max. Belastung: 2.000 kg
- Zul. Auflast: 6.000 kg
- Stapelbar im Euro-Modulsystem
- Blechboden mit Wasserablauf und untergeschweißter Querstrebe
- Die Maschenweite von 5 x 5 cm sorgt für eine kompakte und stabile Gitterstruktur



Bezeichnung

Modul-Gitterbox LB, verzinkt

Maße
[cm]

150 x 80

Gewicht ca.
[kg]

109,8

Artikel-Nr.

7043.008

MODUL-GITTERBOX KLAPPBAR

Mit ihrer **stabilen Konstruktion**, dem **verstärkten Blechboden** und der **integrierten Klappe** bietet die Gitterbox noch mehr Einsatzmöglichkeiten.

- **Zusätzliche Bodenverstrebung** für leichteres Versetzen der Palette
- **Breite Palettenfüße** für die optimale Lagerung im Palettenregal
- Stapelbar im Euro-Modulsystem
- Stabiles Gitter zur sicheren Aufnahme des Lagerguts
- Gitterstruktur ermöglicht **schnelle Sichtung** des Inhalts
- Kranaufhängung oben
- Max. Belastung: 2.000 kg
- Zul. Auflast: 6.000 kg



Bezeichnung

Modul-Gitterbox Klappbar, verzinkt



Maße
[cm]

120 x 80

Gewicht ca.
[kg]

82,5

Artikel-Nr.

7043.011

GITTERBOX MAXI

Aufgrund ihrer **vielseitigen Einsatzmöglichkeiten** ermöglicht die Gitterbox Maxi den sicheren Transport sowohl kleiner als auch großer Gegenstände.

- Aushängbares Vorderteil
- Mit **stabilem Blechboden**, der zusätzlich durch 2 Längsrohre unterstützt wird
- Max. Belastung: 1.200 kg
- Zul. Auflast: 2.000 kg
- Kranaufhängung oben
- Die Maschenweite von 5 x 5 cm sorgt für eine kompakte und stabile Gitterstruktur



Bezeichnung

Gitterbox Maxi, verzinkt

Maße
[cm]

150 x 120

Gewicht ca.
[kg]

149,8

Artikel-Nr.

7045.003

**Extrem
robuste
Ausführung**



MODUL-BLECHBOX

Hohe Langlebigkeit durch äußerst stabile Konstruktion – ideal für den Einsatz bei intensiver Nutzung.

- Hohe Stabilität der Box durch tiefe, **breite Sicken** und dem **Bodenlängsrohr**
- Kranaufhängung oben
- Max. Belastung: 2.000 kg
- Zul. Auflast: 6.000 kg
- Ideal auch für Transport und Lagerung unserer Baugeräte
- Stapelbar mit Euro-Holzpaletten



Bezeichnung

Modul-Blechbox, verzinkt

Maße
[cm]

120 x 80

Gewicht ca.
[kg]

106,4

Artikel-Nr.

7043.002



MODUL-KOMMISSIONSPALETTE

Eine Mischung aus Stapelpalette und Gitterbox zur **einfacheren Kommissionierung** von zusammengehörenden Bauteilen.

- Vielseitige Einsatzzwecke
- **Optimierte Lagerstruktur** mit Kleinteilen im unteren und langen Materialien im oberen Bereich
- Max. Belastung: 2.000 kg
- Zul. Auflast: 5.000 kg



Bezeichnung

Modul-Kommissionspalette, verzinkt

Maße
[cm]

120 x 80 x 142

Gewicht ca.
[kg]

97,4

Artikel-Nr.

7043.006

WERKZEUG- UND TRANSPORT-KISTEN

WERKZEUG- UND TRANSPORT-KISTE "GROß" UND "KLEIN"

Die Werkzeug- und Transportkisten werden in vielen Handwerksbetrieben eingesetzt. Durch ihre Vorteile machen sie sich Tag für Tag für Tag unentbehrlich.

- **Besonders stabil und trotzdem leicht** durch Alu-Verbundkonstruktion (Deckel + Rahmen in Alu-Schweißkonstruktion, Wände + Boden in witterungsfester Plattenbauweise)
- **Sicherer Schnee- und Regenwasserablauf** durch schräge Deckelkonstruktion, gerade Kistenoberkanten für problemloses Einhängen der praktischen Schubkästen
- **Variable Ablade- und Transportmöglichkeiten** durch stabile Klappgriffe für manuellen Transport und Ringösen für Krantransport



Bezeichnung	Maße [cm]	Gewicht ca. [kg]	Artikel-Nr.
Werkzeug- und Transportkiste klein	90 x 60 x 60	22,0	7057.177
Werkzeug- und Transportkiste groß	170 x 60 x 60	36,0	7057.112
Alu-Werkzeug- und Transportkiste klein	90 x 60 x 60	25,0	7057.751
Alu-Werkzeug- und Transportkiste groß	170 x 60 x 60	41,0	7057.750
Schubkasten, 2 Stück			7057.178
Schubkasten, 4 Stück			7057.113

CONTAINER

MEHRZWECK-CONTAINER

Die Mehrzweck-Container bestehen durch ihre **überaus stabile Konstruktion**. Diese wird erreicht durch die **starke Sickenausbildung, Blechstärke, Bodenverstärkung** und **aufgefüllte Randabkantungen**. Mehr Ordnung, Lagerung und Sicherheit auf dem Bauhof und der Baustelle. Zum Transport und Aufbewahrung von:

- Baumaterialien wie z.B. Dachziegel, Holz und weiteren Materialien
- Ideal zur Bauschutttrennung
- Tragfähigkeit: 1.500 kg
- 2 Größen vorhanden
- Für Kran- und Staplerbetrieb geeignet

0,85 m³
Fassungs-
vermögen



1,5 m³
Fassungs-
vermögen



Bezeichnung	Gewicht ca. [kg]	Artikel-Nr.
Mehrzweck-Container 0,85 m ³ , verzinkt	120,0	7044.001
Deckel für Mehrzweck-Container 0,85 m ³ , verzinkt	43,2	7044.002
Container-Kipphilfe für Mehrzweck-Container 0,85 m ³ , verzinkt	60,8	7044.006
Mehrzweck-Container 1,5 m ³ , verzinkt	202,0	7044.011

KIPP-CONTAINER

Der Kipp-Container wurde speziell zur vereinfachten Entleerung und zum Transport von Ziegelmateriale und langen Hölzern/Latten entwickelt. Durch das Ablassen, Verfahren und Anziehen des Krangehänges wird der Kipp-Container **ohne Hilfe einer zweiten Person entleert**.

- Der Kipp-Container besteht durch seine **überaus stabile Konstruktion**, durch die starke Sickenbildung, die Bodenverstärkung, Blechstärke und durch aufgefütterte Randabkantungen. Dadurch hohe Langlebigkeit!
- Einfaches Entleeren **allein durch das Kranspiel**
- **Kein zeitaufwändiges Umhängen** des Kettengehänges
- Für Kran- und Staplerbetrieb geeignet
- Tragfähigkeit: 1.500 kg

0,85 m³
Fassungs-
vermögen



Bezeichnung

Kipp-Container 0,85 m³, verzinkt

Maße
[cm]

168 x 108

Gewicht ca.
[kg]

140,4

Artikel-Nr.

7044.005

REGALE




KRAGARMREGALE

Kragarmregale sind flexible Regalsysteme, die als Einzelanfertigung an Ihre Anforderungen angepasst werden oder als lagerhaltige Standardversion zur Verfügung stehen.

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne das passende Kragarmregal zusammen! Die einzelnen Komponenten werden speziell nach Ihren Anforderungen dimensioniert.

- **Lackiert** oder **feuerverzinkt** erhältlich
- **Stabile** Ausführung durch IPE-Profile
- **Einseitig** oder **doppelseitig**

**SOFORT
lieferbar!**

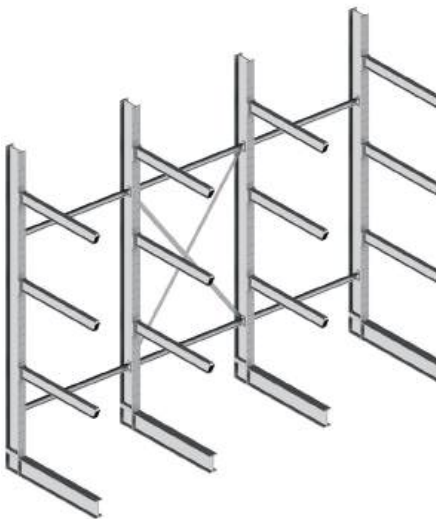

UNSER STANDARD-KRAGARMREGAL

Kragarmregal einseitig

Höhe: 3500 mm

Nutztiefe: 1200 mm

Feldweite: 1500 mm

Max. Ständerbelastung: 2.700 kg

Max. Kragarmbelastung: 900 kg

Anzahl der Felder beliebig erweiterbar.




Bezeichnung	Gewicht ca. [kg]	Artikel-Nr.
Ständer IPE 180 einseitig 3.500 mm, verzinkt	103,7	7051.071
Kragarm IPE 120 1.200 mm, verzinkt	15,1	7051.064
Ständerverbinder 1.500 mm, verzinkt	7,0	7051.053
Diagonalverband für Feld 1.500 mm, verzinkt	9,9	7051.065
Dacharm IPE 80 1.500 mm, 5° Steigung, verzinkt	13,0	7880.150

PALETTENREGALE

Die Logistikwelt denkt in Euro-Paletten. Sie sind das Maß aller Längen. Dazwischen bleibt wenig Spielraum. Um diesen optimal zu nutzen, brauchen Sie ein System-Produkt wie die Layher Palettenregale sowie Planer, die in der Lage sind, Ihre Anforderungen in kreative Lösungen umzusetzen. Unterschiedlich dimensionierte Rahmen bieten Ihnen ausreichend Gestaltungsspielraum.

INDIVIDUELL
auf Anfrage
planbar

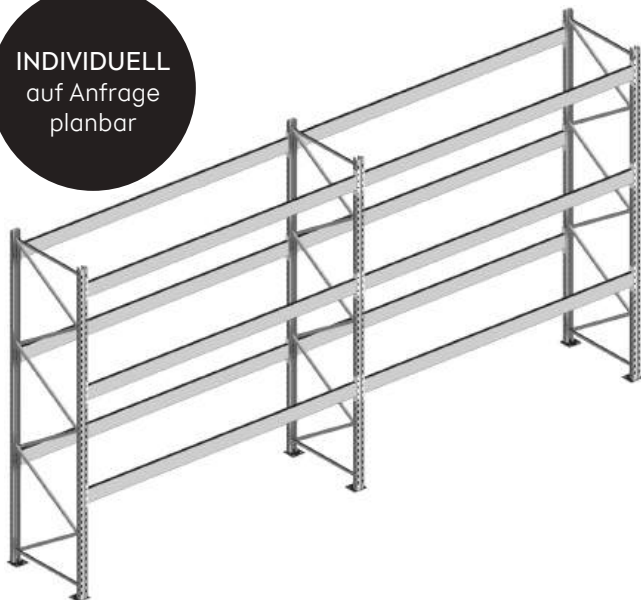

Palettenregal verzinkt
Für den Innen- und
Aussenbereich

Palettenregal lackiert
Für den Innenbereich



Bezeichnung

Artikel-Nr.

Palettenregal, verzinkt

7700.011

Palettenregal, lackiert

7700.012

INDIVIDUELL
auf Anfrage
planbar



Bezeichnung

Artikel-Nr.

Fachbodenregal

7700.021

FACHBODENREGALE

Die Fachbodenregale sind ein **einfaches Selbstmontage-System**, das es Ihnen ermöglicht, Ihr Regal individuell zusammenzustellen. Mit drei verschiedenen Regalhöhen und fünf verschiedenen Regaltiefen erreichen Sie die optimale Ausnutzung Ihres Lagerraums – **perfekt abgestimmt** auf Ihr Lagergut. Dieses ausgereifte und vielfach bewährte, **schraubenlose Steckverbindingssystem** kann ohne Spezialkenntnisse aufgebaut werden.





05 MATE RIAL AUF ZÜGE

GEDA SCHRÄGAUFZUG

Der Einsatz von Schrägaufzügen überzeugt durch einfache Montage, geringen Zeitaufwand und eine kraftsparende Arbeitsweise. Mit einem verstärkten Leiterprofil können GEDA Schrägaufzüge Nutzlasten von bis zu 250 kg über eine Höhe von 19 m transportieren.

- Einfache Montage ohne Werkzeug
- Robuste Verarbeitung
- Umfangreiche Sicherheitsfeatures
- Vielfältige Lastaufnahmemittel



LANGLEBIG
EFFIZIENT
SICHER
VIELSEITIG



Bezeichnung	Artikel-Nr.
GEDA Lift 200 Standard	7060.047
GEDA Lift 250 Comfort	7060.006
GEDA Fixlift 250	7060.001



GEDA AKKULEITERLIFT

Per Knopfdruck sämtliche Materialien bequem entlang der Fassade befördern, ohne lästigen Kabelsalat und dazu ein schneller und unkomplizierter Aufbau. Von nur einer Person in knapp fünf Minuten aufgebaut, befördert der AkkuLeiterLIFT mit Hilfe eines leistungsstarken 24 V/10 Ah-Li-Ion-Akku-Antriebs und verschiedenen Lastbühnen sämtliche Materialien bis 120 kg.

- Kabellos
- Leistungsstarker Akku
- 3in1 - Bockleiter, Anlegeleiter und GEDA AkkuLeiterLIFT
- Werkzeuglose Montage



Bezeichnung	Gewicht ca. [kg]	Artikel-Nr.
GEDA AkkuLeiterLIFT 10 m komplett	119,47	7060.160

Kundennähe ist für Layher ein zentraler Erfolgsfaktor – auch in geografischem Sinne. Deshalb sind wir überall dort mit Ideen und Lösungen präsent, wo unsere Kunden uns brauchen.

Layher Bautechnik GmbH

Im Lehrer Feld 61
89081 Ulm
Deutschland

T (07 31) 40 06-0
info@layher-bautechnik.de
www.layher-bautechnik.de

Leipzig/Wiedemar¹
04509 Wiedemar
Hans-Grade-Straße 4
T (03 42 07) 4 11 11
nl-leipzig@layher.com

Bielefeld²
33689 Bielefeld
Industriestraße 28-30
T (0 52 05) 99 18 90
al-bielefeld@layher.com

Frankfurt a. M./Groß-Gerau¹
64521 Groß-Gerau
Hans-Böckler-Straße 3
T (0 61 52) 92 34 56
nl-frankfurt@layher.com

Mühlldorf²
84453 Mühlldorf
Gewerbestraße 25-27
T (0 86 31) 61 58 65
al-muehlldorf@layher.com

Würzburg/Dettelbach¹
97337 Dettelbach
Mainfrankenpark 14-16
T (0 93 02) 93 15 35
nl-wuerzburg@layher.com

Chemnitz²
09117 Chemnitz
An den Gütern 7
T (03 71) 8 00 04 65
al-chemnitz@layher.com

Kassel²
34123 Kassel
Kieler Straße 6
T (05 61) 87 91-0
al-kassel@layher.com

Saarbrücken/Illingen²
66557 Illingen-Uchtelfangen
Heusweilerstraße 96
T (0 68 25) 4 20 11
al-saarbruecken@layher.com

München/Garching¹
85748 Garching-Hochbrück
Schleißheimer Straße 97
T (0 89) 3 29 17 71
nl-muenchen@layher.com

¹ Layher Verkaufsniederlassung
² Auslieferungslager

Berlin/Hoppegarten¹
15366 Dahlwitz-Hoppegarten
Handwerkerstraße 31
T (0 33 42) 37 78 11
nl-berlin@layher.com

Düsseldorf/Erkrath¹
40699 Erkrath-Hochdahl
Feldheider Straße 80
T (0 21 04) 3 30 87
nl-duesseldorf@layher.com

Mannheim/Grünstadt²
67269 Grünstadt
Ferdinand-Porsche-Straße 23
T (0 63 59) 25 45
al-mannheim@layher.com

Memmingen/Aichstetten¹
88317 Aichstetten
Im Wiesengrund 2
T (0 75 65) 9 43 12 49
nl-memmingen@layher.com

Rostock²
18069 Rostock
Hundsburgallee 16
T (03 81) 8 09 28-0
al-rostock@layher.com

Dortmund¹
44149 Dortmund
Kleyer Weg 35
T (02 31) 63 10 74
nl-dortmund@layher.com

Reutlingen/Pliezhausen²
72124 Pliezhausen
Dieselstraße 9
T (0 71 27) 9 73 53 21
al-pliezhausen@layher.com

Ulm¹
89081 Ulm
Im Lehrer Feld 61
T (07 31) 40 06-1 42 55
nl-ulm@layher.com

Hamburg¹
22525 Hamburg-Stellingen
Bornmoor 14
T (0 40) 54 26 56
nl-hamburg@layher.com

Osnabrück/Wallenhorst²
49134 Wallenhorst
Borsigstraße 8
T (0 54 07) 87 12 43
al-osnabrueck@layher.com

Heilbronn/Frauenzimmern¹
74363 Güglingen
Am Weihergraben 17
T (0 71 35) 70-1 30 00
nl-frauenzimmern@layher.com

Nürnberg¹
90451 Nürnberg
Lechstraße 31
T (09 11) 6 49 40 78
nl-nuernberg@layher.com

Bremen¹
28307 Bremen-Mahndorf
Oppenheimer Straße 2
T (04 21) 48 30 63
nl-bremen@layher.com

Koblenz/Urmitz²
56220 Urmitz
Rudolf-Diesel-Str. 24
T (0 26 30) 9 65 25 15
al-urmitz@layher.com

Freiburg/Malterdingen¹
79364 Malterdingen
Gewerbestraße 2
T (0 76 44) 5 11
nl-freiburg@layher.com

Regensburg¹
93057 Regensburg
Kulmbacher Straße 5a
T (09 41) 6 40 80 90
nl-regensburg@layher.com

Hannover/Langenhagen¹
30853 Langenhagen
Am Pferdemarkt 31
T (05 11) 78 10 21
nl-hannover@layher.com

Gießen/Wölfersheim²
61200 Wölfersheim
Industriestraße 8-14
T (0 60 36) 97 29 80
al-giessen@layher.com

Rosenheim/Neubeuern²
83115 Neubeuern
Auerstraße 24
T (0 80 35) 90 17 41
al-rosenheim@layher.com

Bamberg/Pommersfelden²
96178 Pommersfelden
Seeleite 10
T (0 95 48) 10 01
al-bamberg@layher.com